




WOMI

MAX PERFORMANCE
ONE-STOP SOLUTIONS

WOMI



ADDITIVES



5570105 | W105

Womi Cooling System Cleaner 250ml

Reinigt alle koelsystemen (open en gesloten).
Verwijdert vuil en aanslag en verbetert de doorstroming en koelprestaties.

Nettoie tous les systèmes de refroidissement (ouverts et fermés).
Enlève la saleté et les dépôts et améliore le débit et les performances de refroidissement.



5570106 | W106

Womi Radiator Leakstop 250ml

Geschikt voor alle koelsystemen en alle soorten koelvloeistof, werk razendsnel en blijft actief in het koelsysteem om toekomstige lekkages te voorkomen.
1 Fles voor een behandeling tot maximaal 22L koelvloeistof.

Convient à tous les systèmes de refroidissement et à tous les types de liquides de refroidissement, agit très rapidement et reste actif dans le système de refroidissement pour éviter de nouvelles fuites. 1 bouteille suffit pour traiter jusqu'à 22L de liquide de refroidissement.




5570110 | W110

Womi Oil leakstop 250ml

Olie lekstopper, mengverhouding: 35ml olie lekstop per liter olie.
Geschikt voor alle types olie en soorten olie houdende systemen.
Stopt olie lekkages bij pakkingen en afdichtingen in motor, stuurbekrachtiging en versnellingsbak.

Bouchon antifuite, rapport de mélange: 35 ml par litre d'huile.
Convient à tous les types d'huile et à tous les systèmes contenant de l'huile.
Arrête les fuites d'huile au niveau des joints d'étanchéité et des joints moteur, de la direction assistée et de la boîte de vitesses.



BONDING & SEALING



5570210 | W210
5570211 | W211
5570212 | W212
5570213 | W213

Womi Alu fix epoxy 56gr
Womi Alu fix epoxy 114gr
Womi Metal fix epoxy 56gr
Womi Metal fix epoxy 114gr

2 Componenten epoxy reparatiemiddel, voor het repareren van afgebroken onderdelen scheuren en gaten. Makkelijk te verwerken en na uitharden te bewerken (boren, slijpen, schuren enz). Verwerkingstijd: 3 tot 4 minuten. Handvast: na 10 minuten.

Agent de réparation époxy malléable et bi-composants, pour la réparation de pièces fissurées et cassées. Facile à utiliser et à travailler après durcissement (perçage, meulage, ponçage, etc.). Temps de pose: 3 à 4 minutes. Durcissement: après 10 minutes.



5570215 | W215
5570216 | W216
5570217 | W217
5570218 | W218

Womi Technobond 290ml Transparant
Womi Technobond 290ml Zwart
Womi Technobond 290ml Wit
Womi Technobond 290ml grijs

MS-polymeer kit voor elastische verlijming en afdichten in 1 handeling. Blijvend elastisch, krimpvrij en overschilderbaar. Uitstekende geschikt voor gebruik op vochtige ondergrond. Huidvorming: na ong. 10 minuten overschilderbaar.

Kit polymère MS 2 en 1 pour les travaux de collage et d'étanchéité. Garde toute son élasticité, ne rétrécit pas et peut être peint. Excellente adhérence sur tous les matériaux y compris sur une surface humide. Peut être peint après 10 min de pose.



5570220 | W220

Womi Screenbond 310 ml

Speciale automotive ruitenlijm, voldoet aan de hoogste eisen en garandeert dezelfde sterkte en stijfheid van eerste montage ruitenkit. Geschikt voor gebruik bij auto's met Airbag.

La colle spéciale pour pare-brise et vitres automobiles répond aux exigences les plus strictes et garantit la même résistance et la même rigidité qu'un pare-brise de première monte. Convient aux voitures avec airbag.



5570222 | W222
5570223 | W223

Womi Screenbond combi primer 30ml
Womi Wollen kwast

Voor gebruik van Womi screenbond 5570220 combi primer aanbrengen met de wollen kwast garandeert de optimale hechting tussen autoruit en carrosserie. Combi primer herstelt ook direct beschadigingen in de UV beschermingsrand.

L'utilisation de l'apprêt combi screenbond 5570220 avec le pinceau en laine garantit une adhérence optimale entre la vitre de la voiture et la carrosserie. Combi Primer répare également les dommages causés sur les bords du film de protection UV.



5570225 | W225

Womi Technoplast liquid block+brush

Snel drogende, gemakkelijk verstrijkbaar naden kit op synthetisch-rubberbasis, incl. kwast. Ideaal voor het afwerken en beschermen van lasnaden en gelijmde verbindingen. Ook op vochtige ondergrond te gebruiken en overschilderbaar. Huidvorming: na 3-4 minuten bij 25°C.

Mastic à séchage ultra rapide facile à étendre sur une base de caoutchouc synthétique. Brosse incluse. Idéal pour la finition et la protection des soudures et des joints collés. Peut également être utilisé sur une surface humide. Peut être peint. Durcissement : 3-4 minutes à 25°C.



5570228 | W228

Womi Spraybond 500ml

Universele makkelijk te gebruiken spuitbare lijm, zowel voor permanente als tijdelijke verlijming van papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof. Ideaal voor grote oppervlakken.

Colle universelle en spray facile à utiliser, permet de coller toutes surfaces papier, carton, bois, textile et divers types de plastique de façon permanente ou temporaire. Idéale pour les grandes surfaces.



5570230 | W230

Womi Interior Mirrorglue 2gr

Lijm in combinatie met activatorpatch zorgen voor een perfecte hechting van de spiegelvoet op glas en metaal. Schok- en trilbestendig. Handvast: na 60 sec.

La colle, associée au patch activateur, assure une parfaite adhésion de la base du rétroviseur au pare-brise ou à la carrosserie. Résistant aux chocs et aux vibrations. Durcissement : après 60 secondes.



5570231 | W231

Womi Electro circuit repair 3gr

De oplossing om elektrische verbindingen en ruit verwarmingssystemen te repareren.
Droogtijd: 30 minuten per laag (bij 20°C)

La solution pour réparer les connexions électriques et les systèmes de chauffage.
Temps de séchage : 30 minutes par couche (à 20°C).



5570232 | W232

Womi Superglue liquid easybrush 10gr

Universele zeer snel drogende secondelijm met kwast.
Handvast: na 2-5 sec.

Super glue universelle à séchage ultra rapide avec pinceau.
Durcissement : 2-5 secondes.



5570233 | W233

Womi Superglue 20gr

Universele vloeibare zeer snel drogende secondelijm.
Handvast: na 8-12 sec.

Colle universelle à séchage ultra rapide.
Durcissement : après 8-12 secondes.




5570234 | W234

Womi UV superglue + UV Lamp 3gr

Geschikt voor glas/kunststof/metaal/hout/steen. Niet geschikt voor aquariums.
Bepaal zelf de sterkte van de verbinding. Gelijkmatic en gedoseerd uitharden door de werking van UV via de bijgeleverde UV lamp.

Convient pour le verre / le plastique / le métal / le bois / la pierre. Ne convient pas aux aquariums. Déterminez vous-même le degré d'encollage. Durcit uniformément sous l'effet des UV via la lampe UV incluse.



5570235 | W235

Womi Superglue liquid 20gr

Hoog vloeibare secondenlijm.
Handvast: na 2-5 sec.

Colle très liquide.
Durcissement : après 2-5 secondes.



5570237 | W237

Womi Filler white 20gr

5570238 | W238

Womi Filler black 20gr

Alleen te gebruiken met Womi Superglue liquid, vorm direct een ijzersterke massa om missende delen te vervangen of om gaatjes op te vullen.

A utiliser uniquement avec la colle Super glue, forme immédiatement une masse solide pour remplacer les pièces manquantes ou pour combler les trous.




5570240 | W240

Womi 2K Ultra fillerglue 10gr

Snelle gelvormige 2 componenten secondenlijm met een sterk vullend vermogen (speling tot 6mm). Niet geschikt voor PE, PP en PTFE.
Te gebruiken bij extreme temperatuur vanaf -25°C. Handvast: na 5-10 sec.

Colle ultra rapide à base de gel bi-composants, haute capacité de remplissage (jusqu'à 6 mm). Ne convient pas aux PE, PP et PTFE. Peut être utilisé à des températures extrêmes de -25°C. Durcissement : après 5-10 secondes.

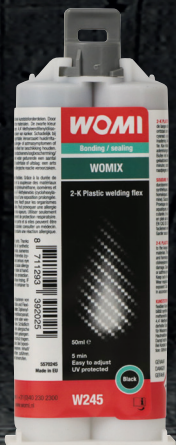

5570245 | W245

Womix 2K Plastic Welding Flex 50ml

2-componenten, self-mixing Polyurethaan reparatie middel. geschikt voor verlijmen en repareren van flexibel kunststof.
Handvast: na 5 minuten. UV-bestendig, 50ml cartridge te gebruiken in een mixergun.

Agent de réparation polyuréthane auto-mélangeant. Bi-composants. Convient au collage et à la réparation de plastiques souples.
Durcissement : après 5 minutes. Cartouche de 50 ml résistante aux UV à utiliser avec un pistolet mélangeur.



5570246 | W246
5570247 | W247

Womix 2K Plastic Repair Flex 25 ml
Womix 2K Plastic Repair Flex 50ml

2-componenten, self-mixing Polyurethaan reparatie middel geschikt voor verlijmen en repareren van allerlei soorten flexibel kunststof. 25ml verpakking met handbediening, 50ml cartridge voor gebruik in een mixergun. Extra snelle uitharding, handvast na 1 minuut. UV-bestendig.

Agent de réparation polyuréthane auto-mélangeant. Bi-composants. Convient au collage et à la réparation de plastiques souples. Action ultra rapide. Durcissement : après 1 minute. Emballage de 25 ml avec mode d'emploi, cartouche de 50 ml à utiliser avec un pistolet mélangeur.



5570248 | W248
5570249 | W249

Womix 2K Uni Repair Hard 25ml
Womix 2K Uni Repair Hard 50ml

2-componenten, self-mixing Methylmethacrylaat universele krachtlijm. Hoge treksterkte, slagvast en groot vullend vermogen. Geschikt voor de meeste harde materialen. 25ml verpakking met handbediening, 50ml cartridge voor gebruik in een mixergun. Handvast: na 5-7 min.

Colle universelle, bi-composants, auto-mélangeante, méthacrylate de méthyle. Haute résistance à la traction, résistance aux chocs et grande capacité de remplissage. Convient à la plupart des matériaux durs. Emballage de 25 ml avec mode d'emploi, cartouche de 50 ml à utiliser avec un pistolet mélangeur. Durcissement : après 5-7 minutes.



5570260 | W260
5570261 | W261

Womi Lock and Seal blue 15ml
Womi Lock and Seal red 15ml

Borgen en afdichten in 1 handeling, borgt schroefdraad tot M36. Blauw is demonteerbaar medium sterkte, rood is moeilijk demonteerbaar hoge sterkte.

Frein filet. Freinage et étanchéité, 2 opérations en 1. Sécurise le filetage jusqu'à M36. Le bleu est démontable et de résistance moyenne. Le rouge est difficile à démonter et de résistance élevée.




5570270 | W270
5570271 | W271

Womi Silicone Sealer Black 200ml
Womi Silicone Sealer Red 200ml

Universele vloeibare siliconen pakking voor vlakafdichtingen, bestand tegen olie, vet en koelvloeistof. Hoog vullend vermogen. Zwart bestand tot 260°C rood tot 300°C.

Joint silicone universel pour joints plats, résiste à l'huile, à la graisse et au liquide de refroidissement. Grande capacité de remplissage. Noir jusqu'à 260°C, rouge jusqu'à 300°C.



BONDING & SEALING

	W210 W211 W212 W213	W215 W216 W217 W218	W220	W225 *	W228	W230	W232 W233 W235	W234	W240	W245 W246 W247	W248 W249	W260 W261 **	W270 W271
	2K epoxy MIX	Technobond 1K MS polymeer	PU screenbond	Technoplast	Spraybond	Interior mirror glue	CA superglue	UV glue	2K CA filler glue	WOMIX 2K PU FLEX	WOMIX 2K MMA	Lock and seal	Silicone sealant
METAAL OP METAAL/MÉTAL SUR MÉTAL	X	X		X			X		X	X	X	X	X
METAAL OP KUNSTSTOF/ MÉTAL SUR PLASTIQUE		X	X	X			X		X	X	X		X
METAAL OP GLAS/MÉTAL SUR VERRE		X	X			X	X	X	X				X
KUNSTSTOF OP KUNSTSTOF/ PLASTIQUE SUR PLASTIQUE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
KUNSTSTOF OP GLAS/ PLASTIQUE SUR VERRE		X	X				X	X	X				X
GLAS OP GLAS/VERRE SUR VERRE		X					X	X	X				X
KUNSTSTOF PVC/PLASTIQUE PVC	X	X					X		X	X	X		
KUNSTSTOF ABS/PLASTIQUE ABS		X					X		X	X	X		
POLYESTER	X								X	X	X		
EPDM RUBBER/CAOUTCHOUC EPDM		X	X				X		X	X			
SCHUIMRUBBER PE/ CAOUTCHOUC MOUSSE PE		X			X								
TEXTIEL/TEXTILE					X				X				
VINYL/VINYLE					X				X	X			
LEDER/CUIR					X				X				
HOUT/BOIS	X	X			X				X		X		
TRESPA		X							X		X		
STEEN/NATUURSTEEN		X							X		X	X	
OVERSCHILDERBAAR/ À PEINDRE	X	X	X	X			X						
ACHTERAF TE BEWERKEN/ ÉDITER ENSUITE	X						X	X	X	X	X		
VLOEISTOFBESTENDIG/ RÉSISTANT AUX LIQUIDES	X	X	X	X					X	X	X	X	X
TEMPERATUURBESTENDIG/ RÉSISTANT À LA TEMPÉRA- TURE	180°C - 300°C	←90°C	80°C	←90°C	←80°C	←130°C	←80°C	←120°C	←80°C	←140°C	←120°C	150-230°C	260-300°C
BRANDSTOF EN OLIE BESTENDIG/ CARBURANT ET RÉSISTANT À L'HUILE	X			X						X	X	X	
SILICONENVRIJ/SANS SILICONE		X											
VERWERKINGSTEMPERATUUR/ TEMPERATURE DE TRAITEMENT		+5°C - +40°C											

* Dit is een afdichtmiddel voor onderdelen die bijvoorbeeld opnieuw gelast zijn en dus geen lijm om diversen materialen aan elkaar te lijmen. Il s'agit d'un joint d'étanchéité utilisable par exemple sur les pièces ressoudées, et non d'une colle permettant d'assembler divers matériaux.

** Dit is een borgmiddel en werkt alleen in combinatie met een metaalloon en in afsluiting van zuurstof. Il s'agit d'un produit de blocage ne fonctionnant qu'en combinaison avec un ion métallique et sans oxygène.

Aan deze lijmwijzer kunnen geen rechten worden ontleend en dient uitsluitend als hulpmiddel/tous droits réservés sur ce guide d'utilisation. Ne doit être utilisé que comme un instrument de travail.

Wij adviseren altijd bij twijfel eerst een kleine test doen/nous vous conseillons toujours de faire un petit test au préalable.

LUBRICANTS



5570305 | W305

Womi Assembly Paste Easybrush 120gr

Beschermt metaal verbindingen tegen roest, corrosie en slijtage, laat een permanent beschermende film achter die later demonteren eenvoudig mogelijk maakt.

Protège les connexions métalliques contre la rouille, la corrosion et l'usure, laisse un film protecteur permanent facilitant ultérieurement tout démontage.



5570306 | W306

Womi Assembly Paste 450gr

Beschermt metaal verbindingen tegen roest, corrosie en slijtage, laat een permanent beschermende film achter die later demonteren eenvoudig mogelijk maakt.

Protège les connexions métalliques contre la rouille, la corrosion et l'usure, laisse un film protecteur permanent facilitant ultérieurement tout démontage.




5570307 | W307

Womi Ceramic Paste 500gr

Beschermt metaal verbindingen tegen vastzitten en corrosie, ideaal voor uitlaatdelen wielmoeren en voorkomt hinderlijk gepiep van remmen, vaste stof tot 1500°C temperatuurbestendig.

Protège les connexions métalliques contre le grippage et la corrosion, idéal pour les pièces d'échappement et les écrous de roue, empêche le grincement gênant des freins, matériau solide résistant jusqu'à 1500°C.

WORKSHOP



5570299 | W299

Womi Acetone Cleaner

Reiniger voor het goed reinigen en ontvetten van allerlei onderdelen. Zorgt na gebruik voor de perfect schone ondergrond om delen te verlijmen.

Nettoyant à l'acétone pour le nettoyage et le dégraissage de toutes sortes de pièces. Assurez-vous après utilisation que la surface soit parfaitement propre pour l'encollage des pièces.




5570410 | W410

Womi Active Foamcleaner 500ml

Reinigt en verwijdt in een oogwenk vuil, vet, nicotine aanslag en overige verontreiniging van textiel, kunststof, glas en gelakte onderdelen. Ontvet en laat glanzen.

Nettoie et élimine instantanément la saleté, la graisse, les dépôts de nicotine et toute trace sur les surfaces textiles, les plastiques, le verre et les pièces métallisées. Dégraisse et fait briller.

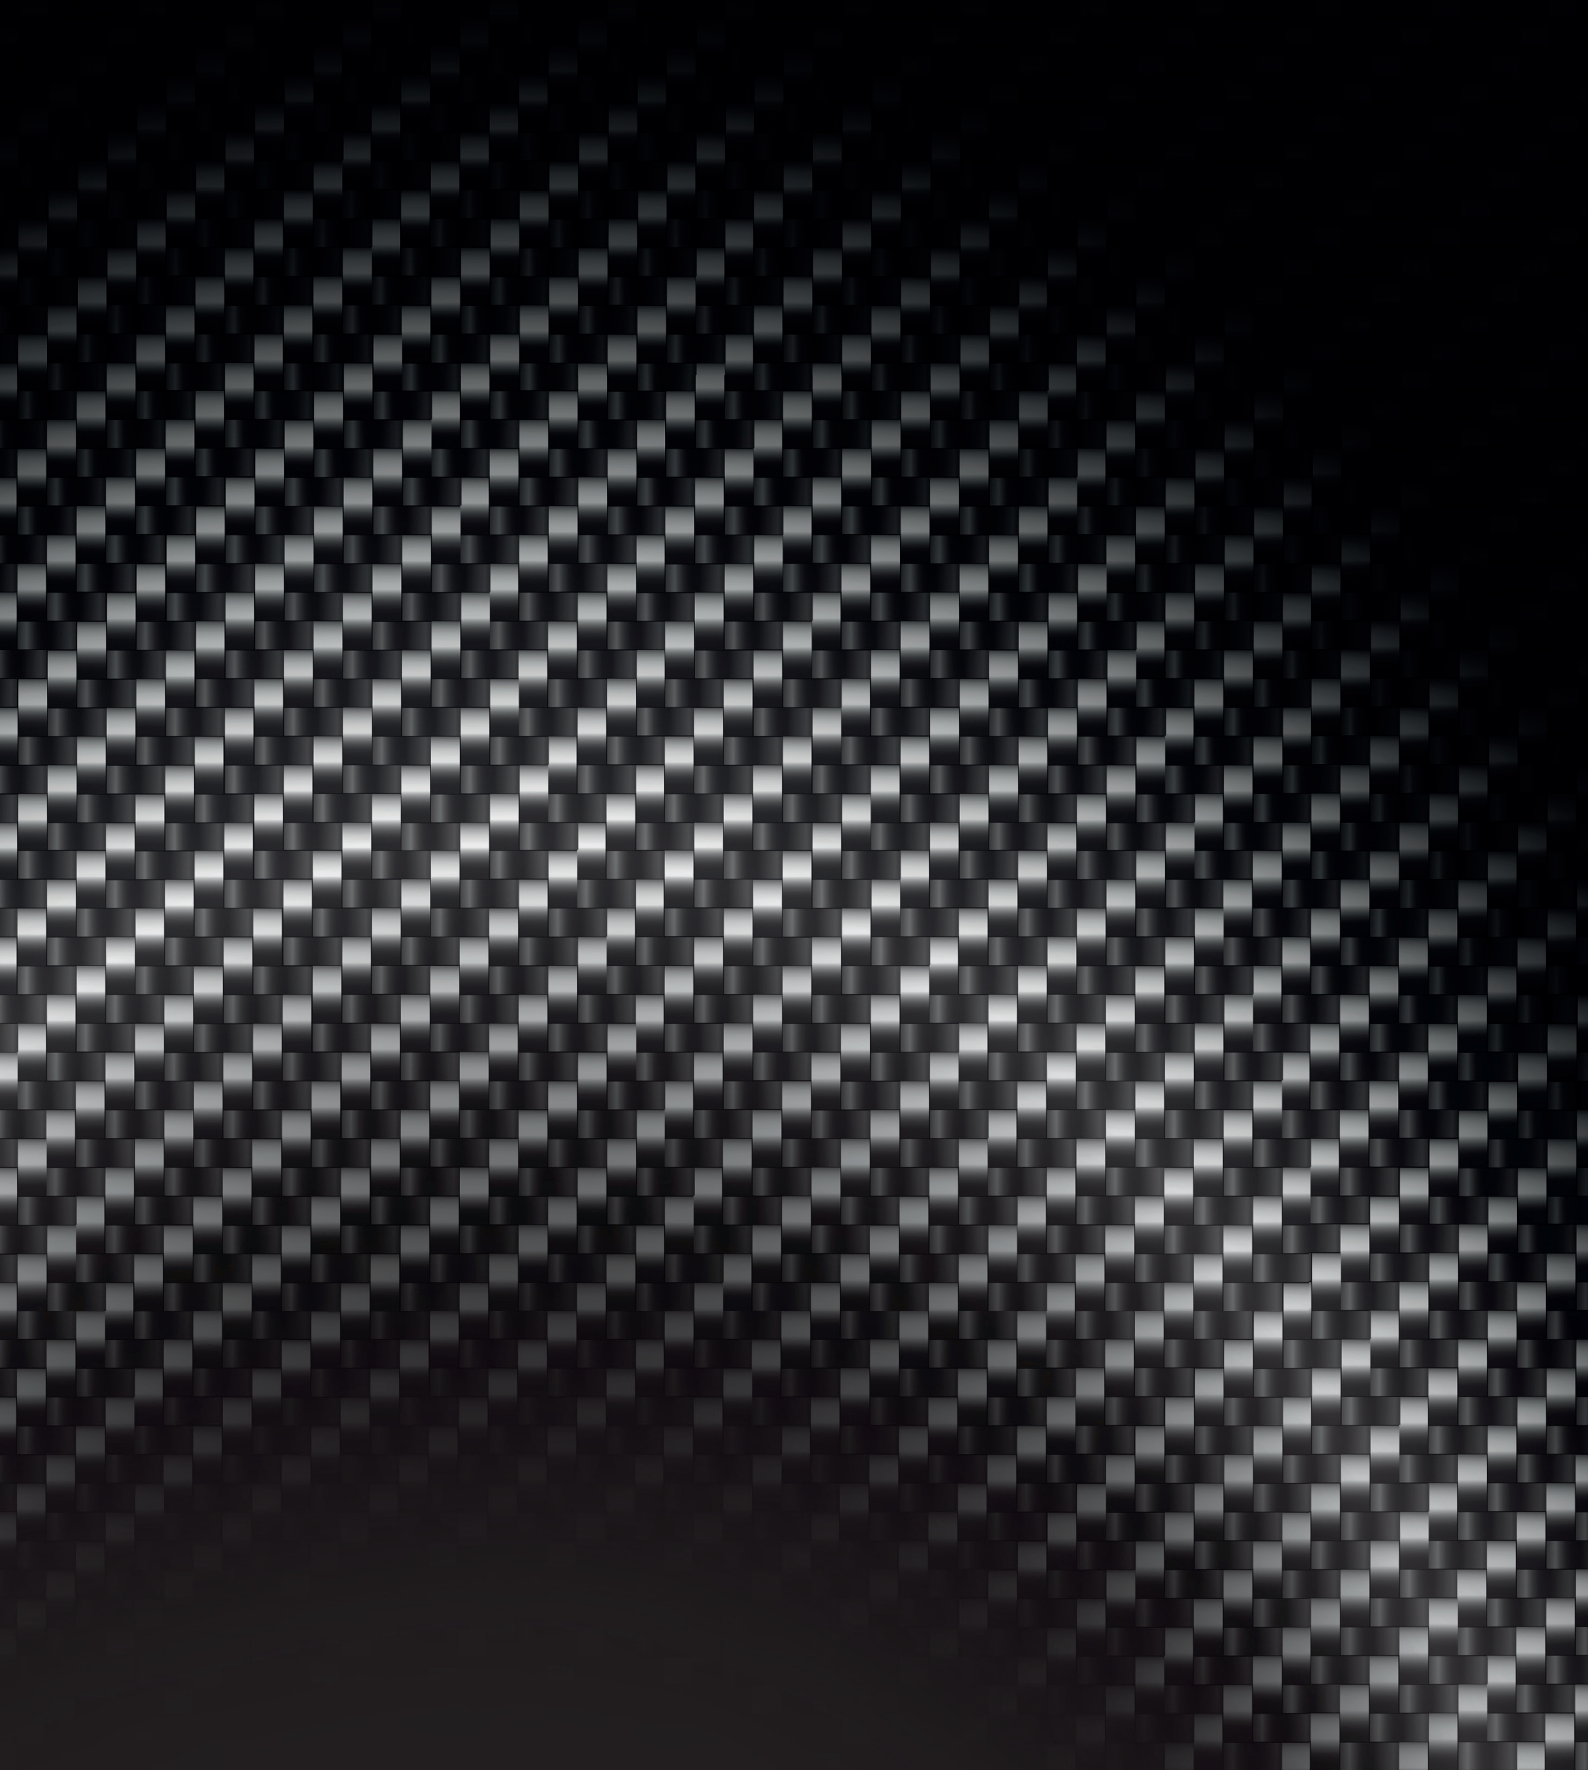

WOMI

WOMI.NL

